


FICHA TÉCNICA

CABLE DE ACERO **GALVANIZADO** CON RECUBRIMIENTO DE ZING 7,94 mm (5/16")

Grado: Común

Rango de resistencia a la rotura: 4356 lbf (14,234 Kn)

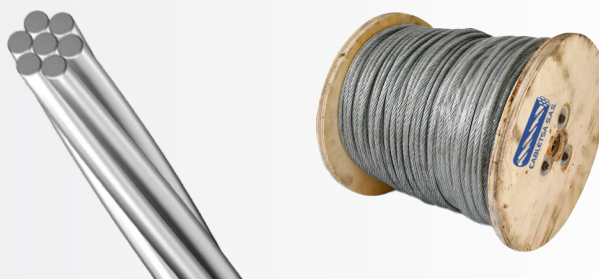

APLICACIONES Y USOS

- Tensores de postes
- Cable de guarda
- Cable mensajero
- Alma para conductores eléctricos

NORMAS DE FABRICACIÓN

- ASTM A475

FORMACIÓN



1 x 7 Hilos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL

Calibre

Acero galvanizado

7,94 mm (5/16")

Formación del conductor

Trensado concéntrico izquierdo

Condición del preformado

Fijo

DIMENSIONES

Peso aproximado

305

Diámetro exterior nominal del cable

7,94 mm (5/16")

Diámetro nominal de cada alambre

2,64 mm

Toleración del alambre

+/-0.08 mm

ACABADO

Clase de galvanizado

Clase A

Espesor de galvanizado

214 g/m2

ENSAYOS INEN

NTE INEN 2599:2012-INEN 2201

EMBALAJE

BOBINA de 2.000 metros
ROLLOS de 200 metros a 500 metros

Importante: Se prohíbe la utilización parcial o total de cualquier elemento de este catálogo o ficha incluidos dentro del mismo.
Todos los derechos se encuentran reservados para CABLETSA S.A.S.